ROYAL ENFIELD
Genuine Motorcycle Accessory Instructions

Sacoche arrière

Référence :
KXA00442

Modèles :
Himalayan (452 cm^3 uniquement)
Bear 650

AVERTISSEMENT : Les accessoires d'origine Royal Enfield sont conçus pour s'adapter uniquement aux motos Royal Enfield spécifiques mentionnées ci-dessus. Ils ne doivent être montés sur aucun autre type de moto. Portez une attention particulière aux avertissements et mises en garde de cette notice. Si vous ne respectez pas ces consignes, l'accessoire peut être mal installé et générer des conditions de conduite dangereuses et un éventuel accident. En cas de doute, demandez toujours l'aide de votre concessionnaire Royal Enfield agréé.

AVERTISSEMENT : Avant de commencer toute installation du kit d'accessoires, assurez-vous que la moto est stabilisée sur un support. Le fait de ne pas soutenir correctement la moto risque de l'endommager ou de provoquer des blessures corporelles.

AVERTISSEMENT : Toutes les fixations doivent être serrées aux valeurs de couple spécifiées dans cette notice. Ne pas serrer les fixations au couple correct risque d'entraîner des conditions de conduite dangereuses et un possible accident.

MISE EN GARDE : Des mesures de précaution doivent être prises lors de l'installation de tout kit d'accessoires. Une mauvaise manipulation des composants du kit ou l'utilisation d'outils inadaptés risque d'endommager les pièces ou la moto.

REMARQUE : Le contenu de cette notice peut être modifié à tout moment, sans préavis ni responsabilité. Royal Enfield se réserve le droit de modifier à tout moment les informations présentées.

Pièces fournies : KXA00442




Article	Description	Qté
1	Sacoche arrière	1
2	Sangle de fixation longue, côté gauche	1
3	Sangle de fixation longue, côté droit	1
4	Sangle de fixation courte, côté gauche	1
5	Sangle de fixation courte, côté droit	1

© 2025 Royal Enfield

Modèles Himalayan — Installation sur le porte-bagages


1 Placez le manchon arrière (1) sur le porte-bagages (2).

Remarque : La poignée est tournée vers l'arrière de la moto (3).

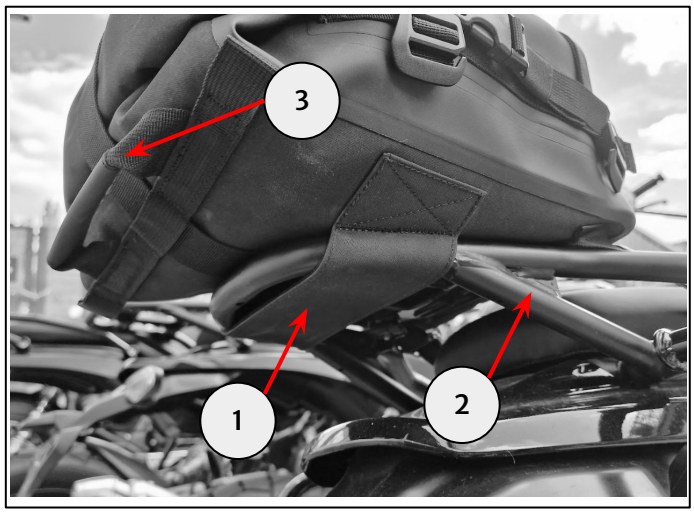


2 Enroulez la longue sangle de fixation droite (1) autour du bossage de montage avant gauche du porte-bagages (2).

Répétez l'opération pour le bossage de montage droit avec la longue sangle de fixation restante.

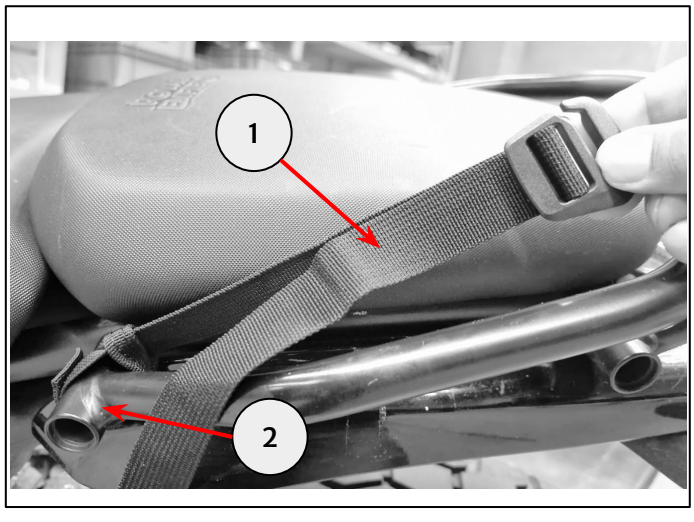

3 Faites passer chaque crochet en G (1) dans la boucle de la sangle (2) sur le dessous de la sacoche arrière et tendez les deux sangles de fixation (3).


Enroulez solidement l'excédent de sangle sur lui-même.

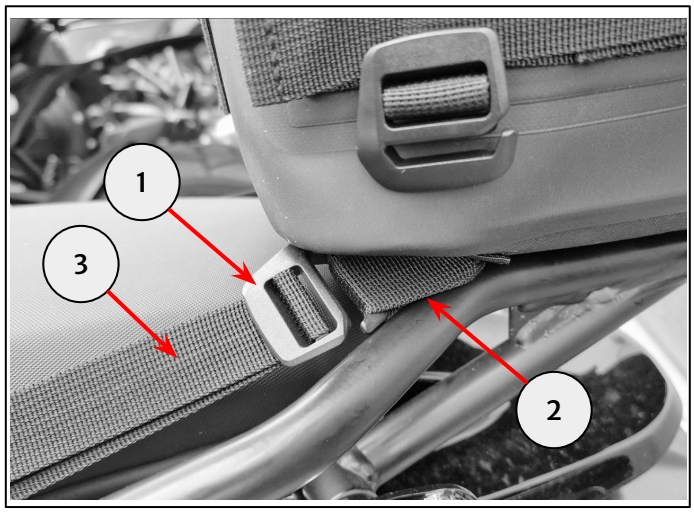

© 2025 Royal Enfield


Modèles Himalayan — Installation sur la selle pour passager

4 Retirez la plaque de montage du porte-bagages (1) ou la plaque de montage du Top-case (2), le cas échéant. Conservez les fixations et la plaque pour les réutiliser.

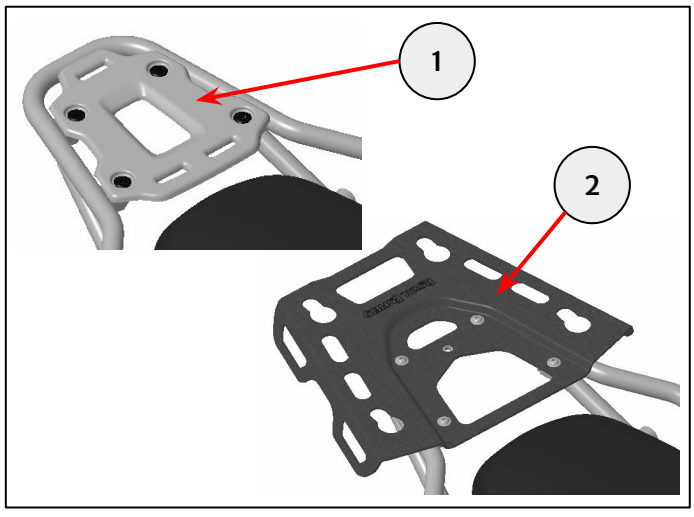

5 Enroulez la courte sangle de fixation gauche (1) autour du tube du porte-bagages droit, comme indiqué.

Répétez l'opération pour le côté gauche avec l'excédent de sangle de montage courte (2).

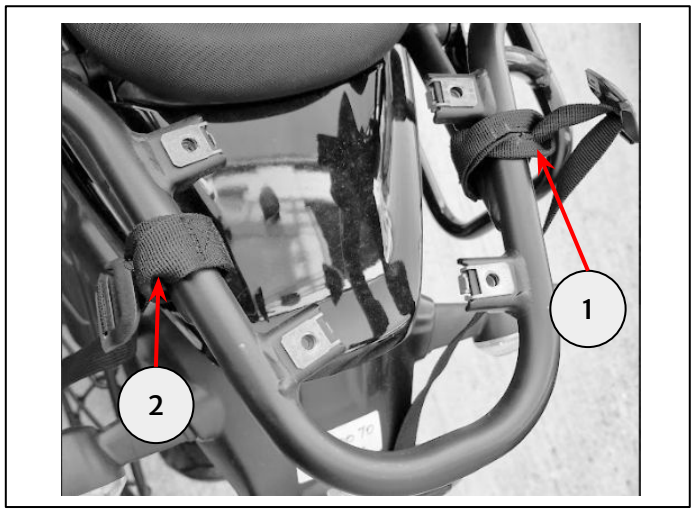


6 Reposez la plaque de montage avec les fixations retirées à l'étape 4.

Plaque de fixation des bagages (1) : Serrez les fixations à **10 Nm**.


Plaque de montage de Top case (2) : Serrez au **couple spécifié ci-dessous**.

	Embout hexagonal de 4 mm et clé dynamométrique (**8 Nm**) — ou — Douille de 8 mm et clé dynamométrique (**13 Nm**)

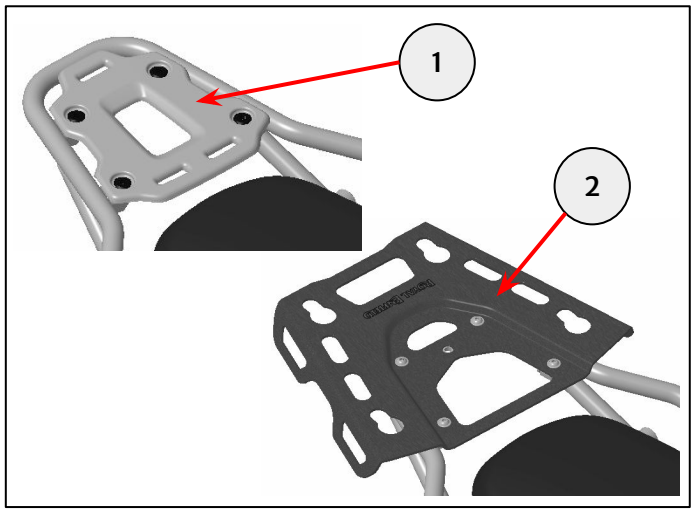

7 Enroulez la longue sangle de fixation gauche (1) autour de la poignée droite de la béquille centrale (2).


Répétez l'opération pour la poignée de béquille centrale gauche avec la longue sangle de fixation restante.

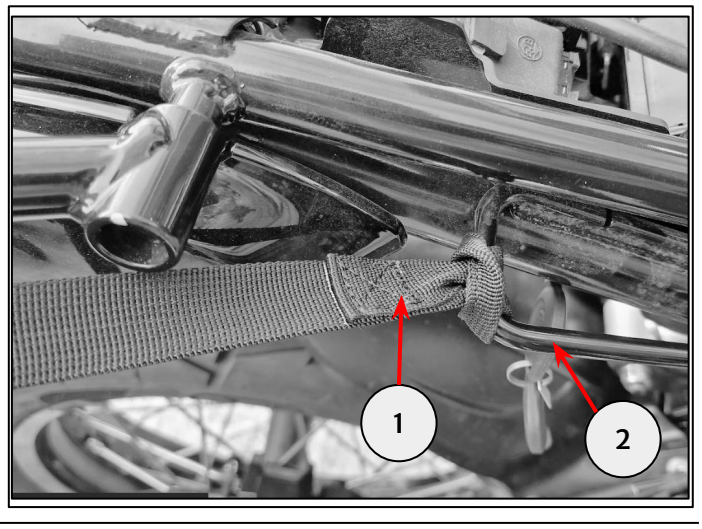

© 2025 Royal Enfield

8 Placez la sacoche arrière de profil sur la selle pour passager. Placez chaque crochet en G (1) dans les boucles de sangle (2) sur le dessous de la sacoche arrière.

Tendez les quatre sangles et enroulez solidement tout excédent de sangle sur lui-même.

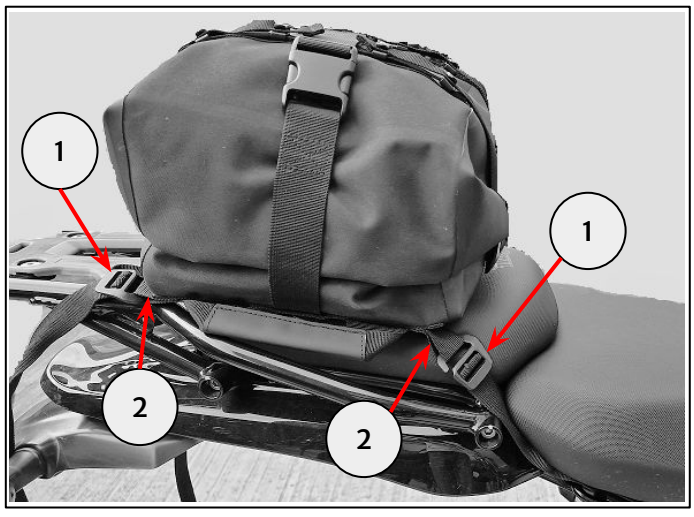


Modèles Bear 650

9 Déposez la selle, comme décrit dans le manuel du propriétaire.

Enroulez la courte sangle de fixation gauche (1) autour du tube du châssis arrière droit (2), comme indiqué.


Répétez l'opération pour le côté gauche avec l'excédent de sangle de montage courte.

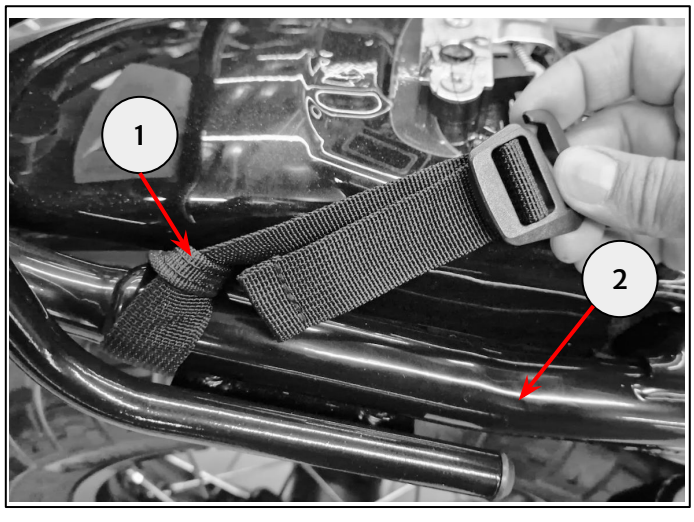

10 Enroulez la longue sangle de fixation gauche (1) autour du tube du châssis droit (2), devant le tube diagonal (3), comme indiqué.


Répétez l'opération pour le côté gauche avec l'excédent de longue sangle de montage.

Remontez la selle du conducteur, comme décrit dans le manuel du propriétaire.

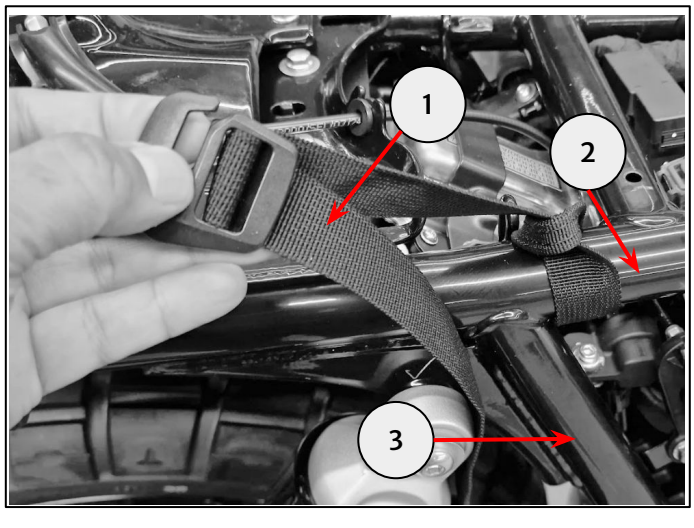

11 Placez la sacoche arrière de profil sur la selle. Placez chaque crochet en G (1) dans les boucles de sangle (2) sur le dessous de la sacoche arrière.


Tendez les quatre sangles et enroulez solidement tout excédent de sangle sur lui-même.

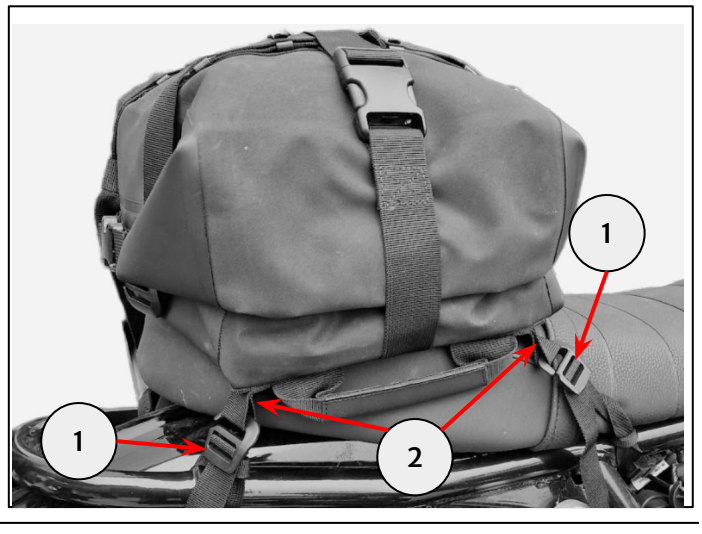

© 2025 Royal Enfield


Pour tous les modèles

12 Fermez l'ouverture de la sacoche arrière (1), en veillant à ce que l'ouverture soit repliée comme indiqué, puis fixez-la à l'aide des bandes auto-agrippantes internes (2).

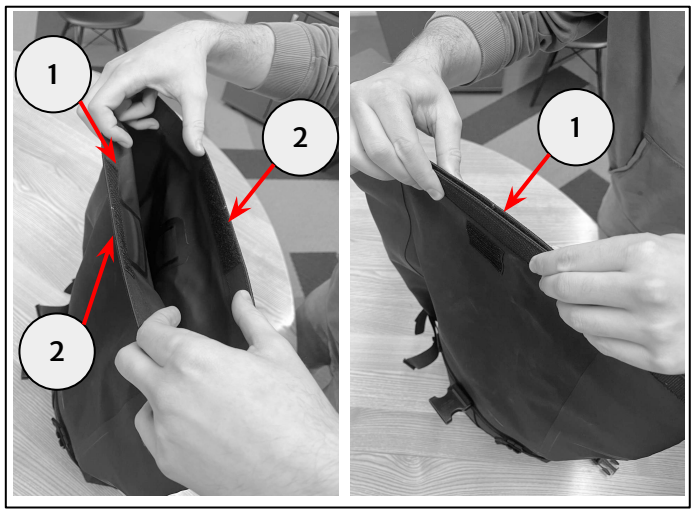


13 Enroulez fermement l'ouverture vers l'arrière (2) en veillant à englober tout l'excédent de matériau. Veillez à ce que les bandes auto-agrippantes de l'ouverture (3) et du corps principal (4) soient fixées ensemble.

Enroulez fermement d'au moins 3 tours complets ou jusqu'à ce que l'ouverture soit bien fixée.

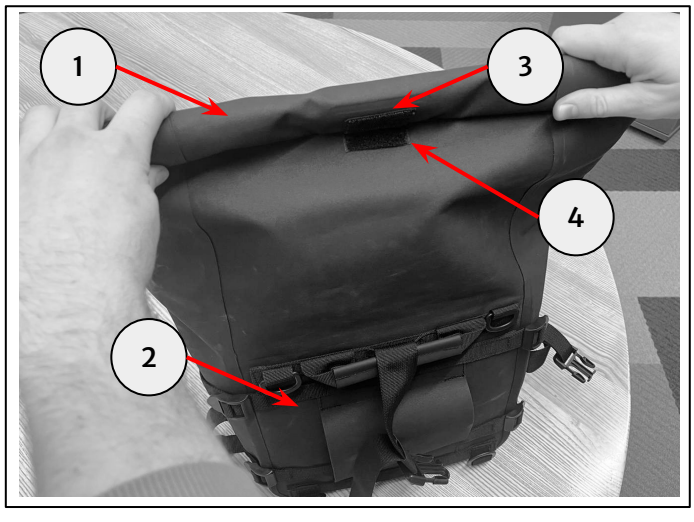


14 Fixez le clip latéral (1) à la boucle (2) et serrez au maximum, comme indiqué. Répétez pour les deux côtés.

Fixez l'excédent de sangle dans la boucle élastique prévue à cet effet (3).

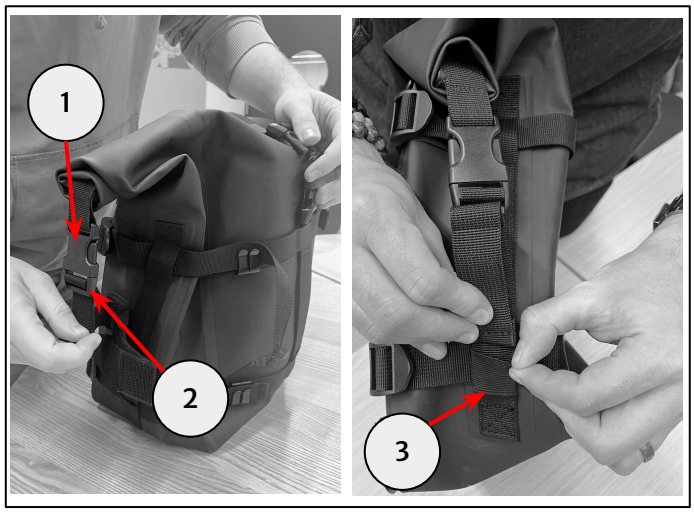

15 Placez la sangle (1) sur la sacoche arrière et fixez le clip (2) à la boucle (3), comme indiqué.

Serrez correctement et fixez l'excédent de sangle à travers la boucle élastique prévue à cet effet (4).

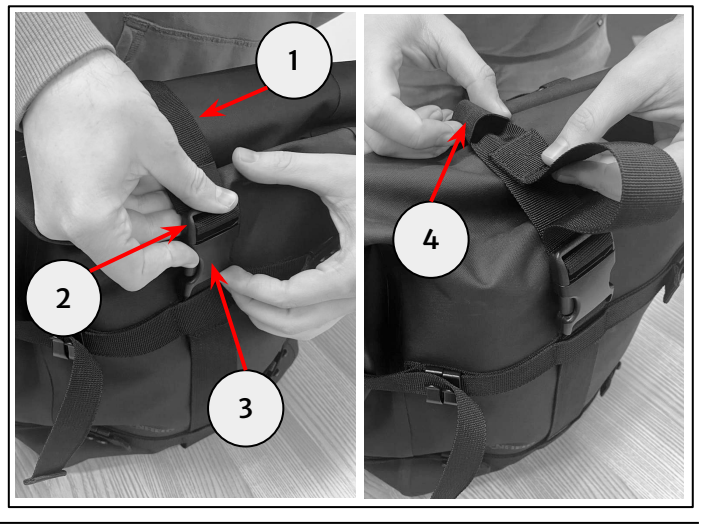

© 2025 Royal Enfield

16 Serrez toutes les sangles horizontales (1) et fixez tout excédent de sangle à l'aide des clips (2) prévus à cet effet.

Remarque : Répétez l'opération pour les quatre sangles à l'avant de la sacoche arrière.



AVERTISSEMENT : La charge maximale de sécurité pour la sacoche est de 3 kg (6,6 lb). Ne dépassez jamais cette limite de charge, car cela pourrait rendre la moto instable et causer des dommages à la moto ou des blessures corporelles.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous toujours que les sangles de fixation sont correctement tendues avant de conduire la moto. Le fait de ne pas serrer les sangles risque d'entraîner des conditions de conduite dangereuses et un possible accident.

ATTENTION : L'utilisation de produits chimiques ou de nettoyeurs à haute pression n'est pas recommandée pour le nettoyage et peut endommager la sacoche. Pour préserver son aspect, nettoyez la sacoche à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon avec de l'eau et du savon légèrement alcalin.

© 2025 Royal Enfield